


S为进油口, P为出油口
进油口180°

立式安装建议开孔尺寸:

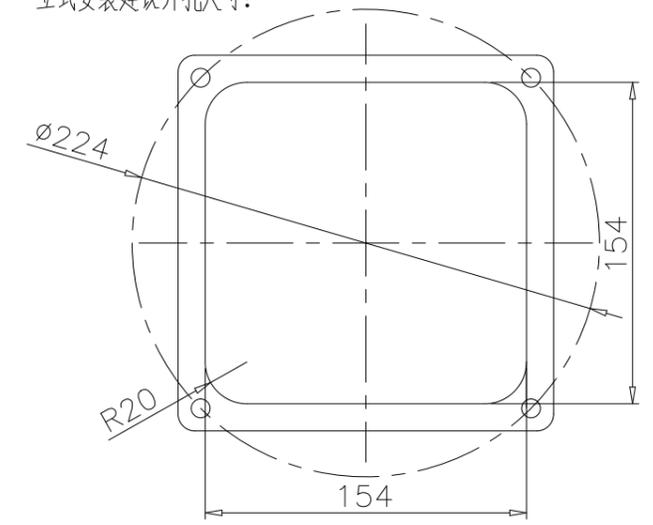

马达型号	L	L1
1ED_IDML4BA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML5BA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML5HBA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML7BA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML9BA_KNVRHN3A	380.5	107

配合油泵	A	B	M	N	S	R	I	P	T
SP0-008	107	54	22.2	47.6	19	17.5	38.1	13	M8X13L
SP0-010	111	56	26.2	52.4	19	17.5	38.1	13	M8X13L
SP0-013	117	59.25	26.2	52.4	19	17.5	38.1	13	M8X13L
SP0-016	123	62	26.2	52.4	19	17.5	38.1	13	M8X13L
SP0-020	131	66	30.2	58.7	26	22.2	47.6	18	M10X15L
SP0-025	139	70	30.2	58.7	28	22.2	47.6	19	M10X15L

*外形以实物为准

				編號	規格或名稱	數量	材質	V1 版本	
				宁波弘讯科技股份有限公司					
記號	內容		設變編號	日期	圖名	1ED_IDMLXBA_KNVRHN3A+FST 機殼	機型		
校核	潘浩城	20230625	比例	1/1			第 3 角法	圖號	
繪圖	呂素祥	20230625	單位	mm					