

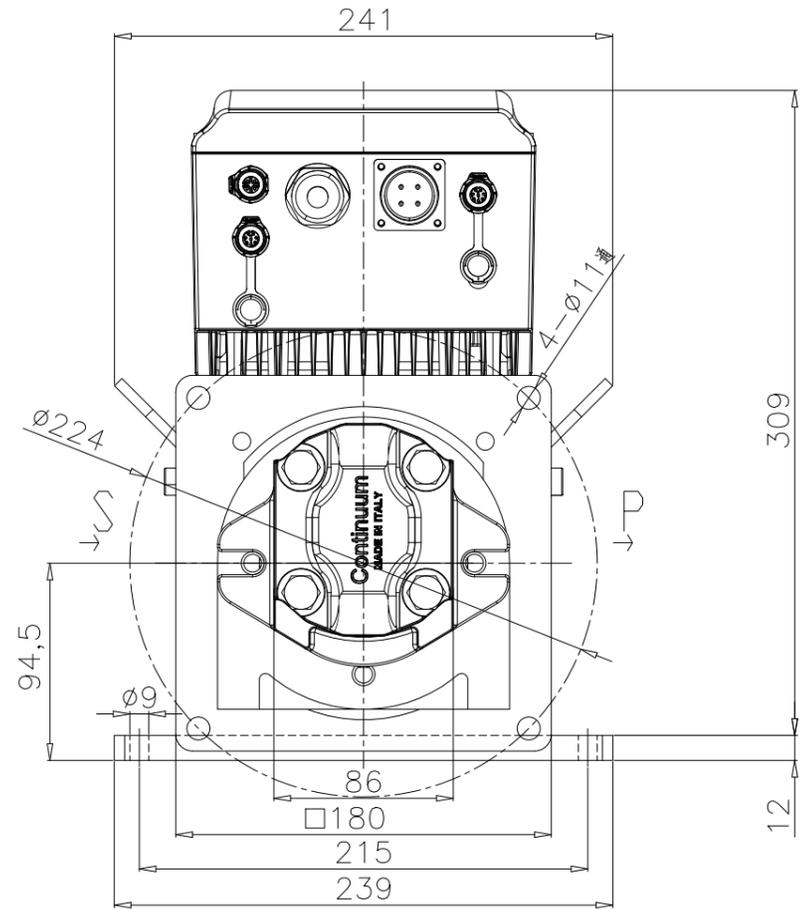


S为进油口, P为出油口
进出口180°

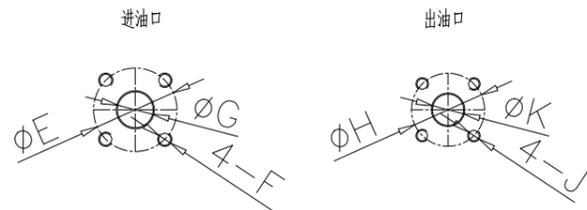

立式安装建议开孔尺寸:

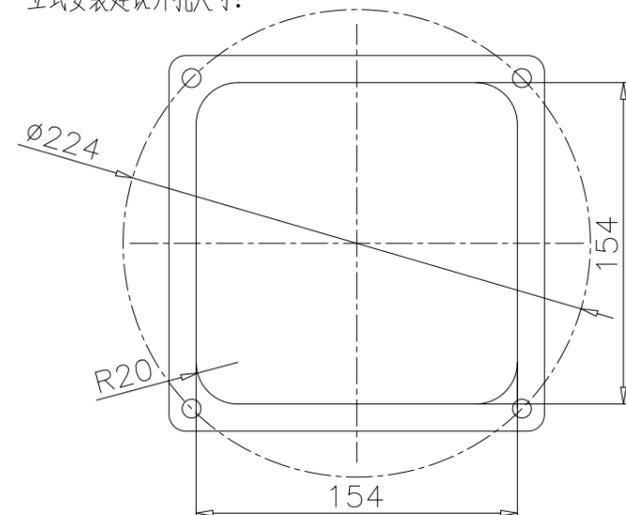

马达型号	L	L1
1ED_IDML4BA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML5BA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML5HBA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML7BA_KNVRHN3A	357.5	84
1ED_IDML9BA_KNVRHN3A	380.5	107

配合油泵	A	B	C	E	F	G _△	H _△	J	K _△
890_SFM_010_FK2_33XX	104.5	46.8	13.75	40	M6x12	20	35	M6x12	15
890_SFM_013_FK2_33XX	109.4	49.2	13.75						
890_SFM_015_FK2_33XX	114.4	51.7	13.75						
890_SFM_018_FK2_38XX	111	50	15.9	55 _△	M8x13	26	40	M6x13 _△	19
890_SFM_025_FK2_38XX	121.5	55.3	15.9						

△注: 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3302时, 出油口尺寸与进油口一样都为E、F、G;
 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3303时, 进油口尺寸比出油口大, 出油口尺寸为H、J、K;
 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3802时, 进油口尺寸与出油口一样都为H、J、K;
 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3803时, 进油口尺寸比出油口大, 进油口尺寸为E、F、G;

修正尺寸及备注内容		20230801	宁波弘讯科技股份有限公司		V2
记号	内容	变更日期	数量	材质	版本
△	修正尺寸及备注内容	20230801			
校核	潘浩城	20230621	比例	1/1	第3角法
绘图	吕素祥	20230621	单位	mm	图名
			图名	1ED_IDMLXBA_KNVRHN3A+GR-33-38 平键安装尺寸图	机型 图号

*外形以实物为准