

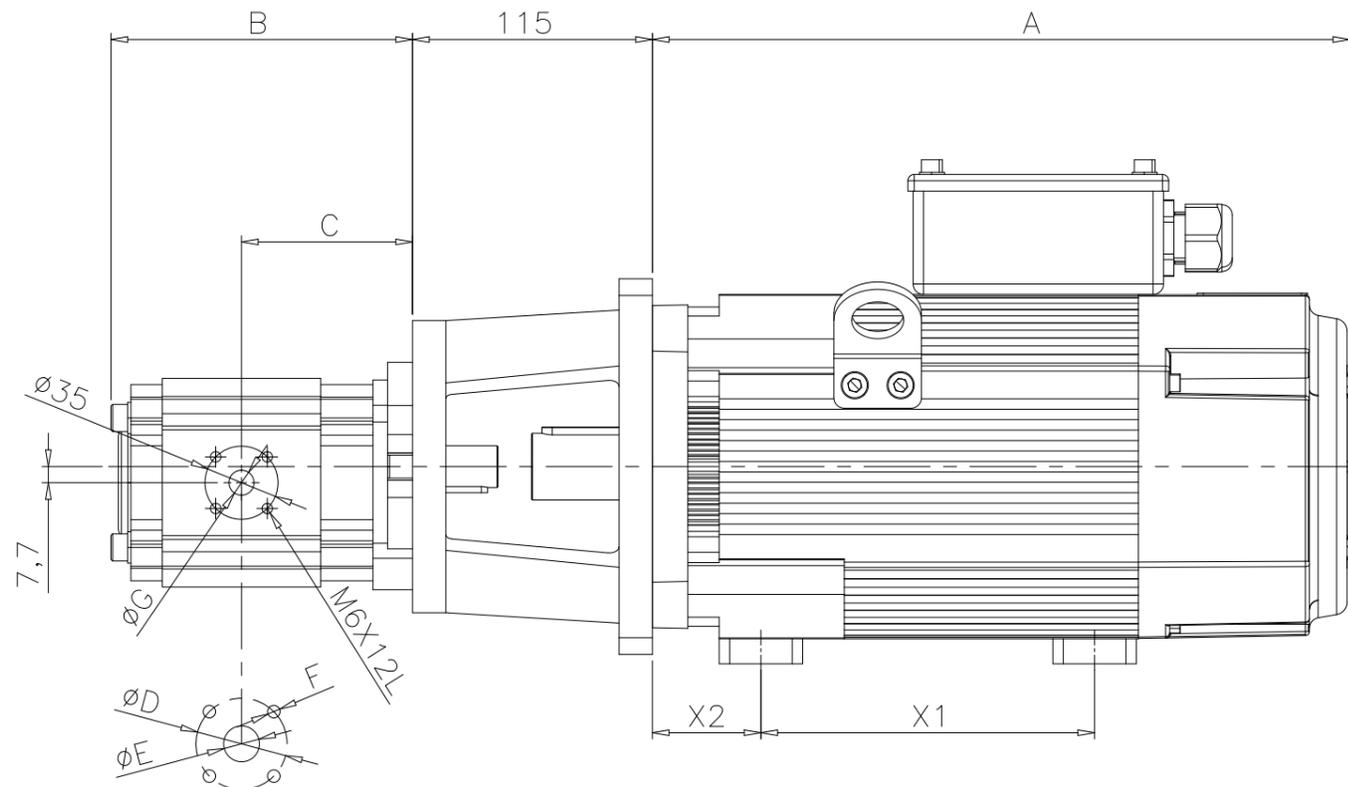


S为进油口, P为出油口
进出口180°

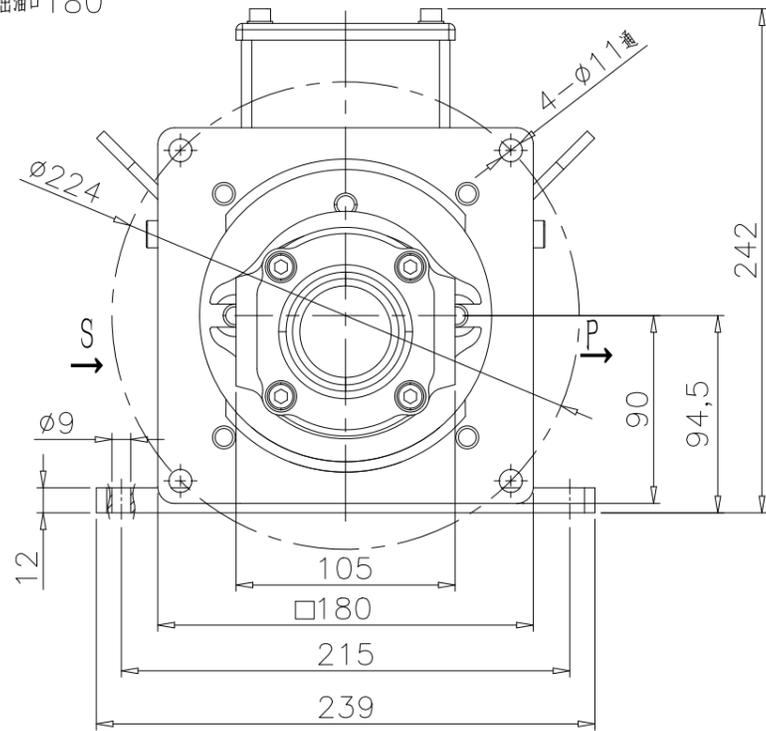

立式安装建议开孔尺寸:

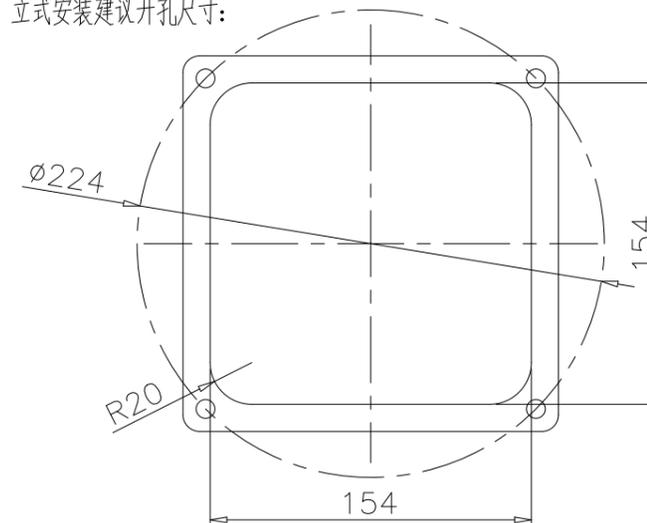

马达型号	A	X1	X2
665KG2BA_KNURHEN	333	160	52
665KG3BA_KNURHEN	356	180	52

配合油泵	B	C	D	E	F	G
EIPS2-008	109.6	64.5	40	20	M6X12L	7
EIPS2-011	115.6	67.5	40	20	M6X12L	10
EIPS2-013	120.6	70	40	20	M6X12L	10
EIPS2-016	125.6	72.5	40	20	M6X12L	12
EIPS2-025	144.6	82	55	26	M8X12L	12

*外形以实物为准

				編號	規格或名稱	數量	材質	V1 版本
				 宁波弘讯科技股份有限公司				
記號	內容		設變編號	日期	圖名	665KGXBA_KNURHEN+EISP2 機型	圖號	
校核	潘浩城	20231226	比例	1/1 第3角法				
繪圖	呂素祥	20231226	單位	mm				