

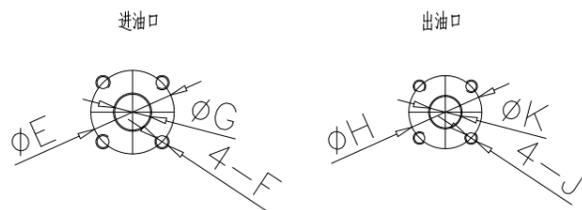
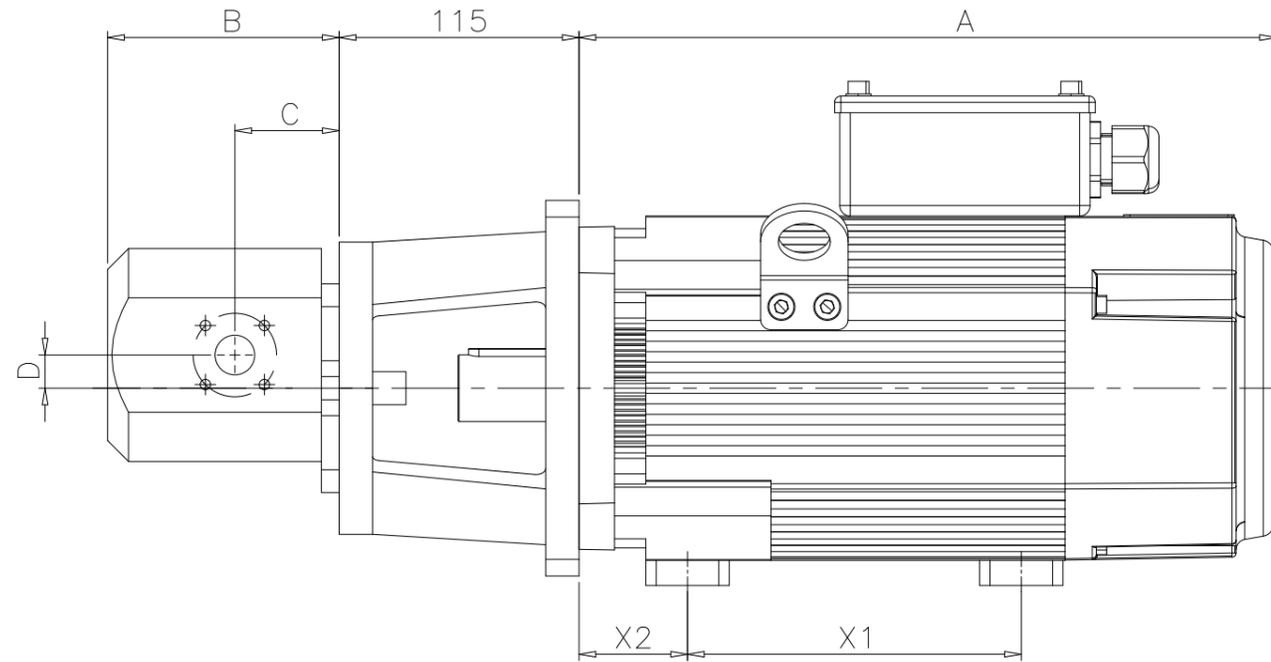


S为进油口, P为出油口
进油口180°

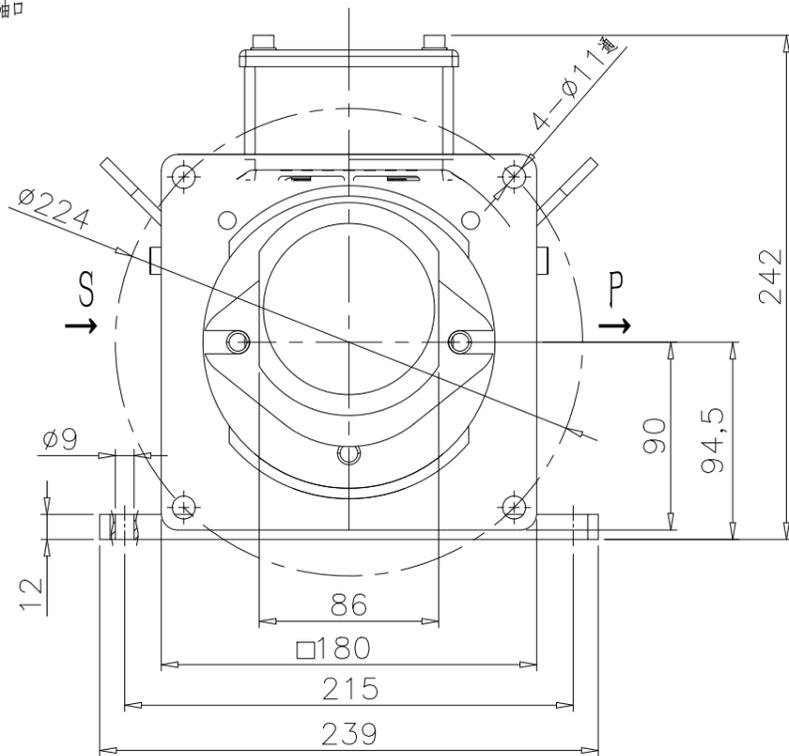

立式安装建议开孔尺寸:

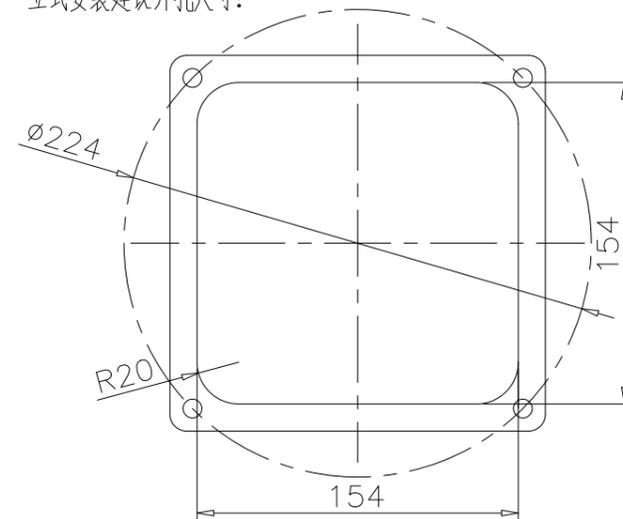

马达型号	A	X1	X2
665KG2BA_KNURHEN	333	160	52
665KG3BA_KNURHEN	356	180	52

配合油泵	B	C	D	E	F	G	H	J	K
890_SFM_010_FK2_33XX	104.5	46.8	13.75	40	M6 × 12	20	35	M6 × 12	15
890_SFM_013_FK2_33XX	109.4	49.2	13.75						
890_SFM_015_FK2_33XX	114.4	51.7	13.75						
890_SFM_018_FK2_38XX	111	50	15.9	55	M8 × 13	26	40	M6 × 13	19
890_SFM_025_FK2_38XX	121.5	55.3	15.9						

注: 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3302时, 出油口尺寸与进油口一样都为E、F、G;
 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3303时, 进油口尺寸比出油口大, 出油口尺寸为H、J、K;
 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3802时, 进油口尺寸与出油口一样都为H、J、K;
 当料号为890_SFM_OXX_FK2_3803时, 进油口尺寸比出油口大, 进油口尺寸为E、F、G.

▲															V1	
▲																
▲																
▲																
記號	內 容			設變編號	日期											
校核	潘浩城	20231226	比例	1/1	第 3 角法											
繪圖	呂素祥	20231226	單位	mm												
						編號	規 格 或 名 稱			數量	材質	版本				
						宁波弘讯科技股份有限公司										
						圖名	665KGXBA_KNURHEN+GR-33-38			機型						
						平键安装尺寸图			圖號							

*外形以实物为准