

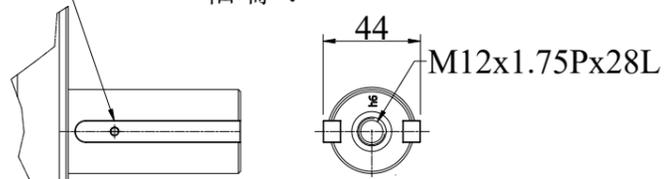


C型平键10x8x75


轴端 :



刹车线长500  
管束头M12

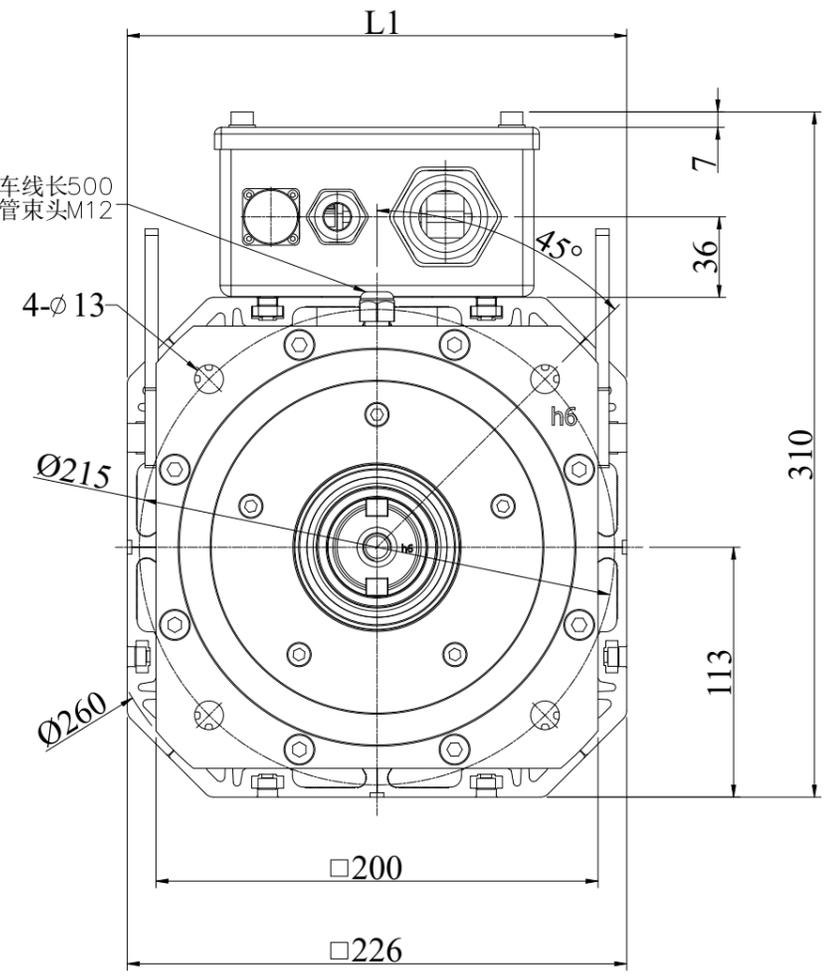

A1-TS5700		
Pin	Function	Colour
1	SD+	蓝色
2	SD-	蓝黑
7	GND1 + 屏蔽	黑色 + 屏蔽网
8	KTY84+	棕色
9	KTY84-	白色
10	Vcc	红色
13	PTC+	蓝色
14	PTC-	蓝色
15	GND2	棕黑
16	VB	棕色

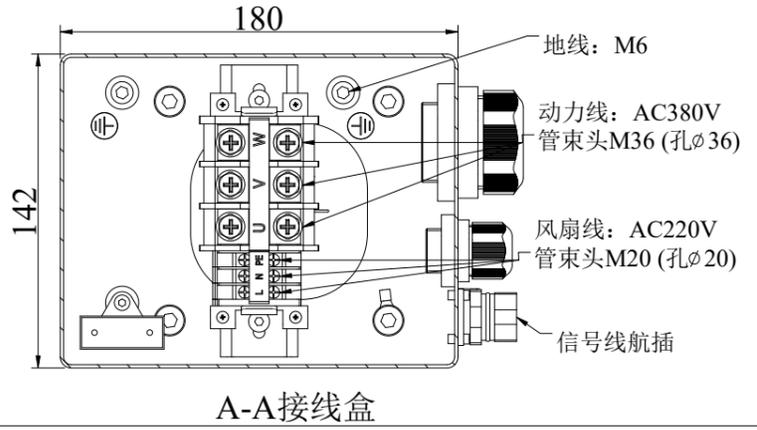

- 1、电机转向, 从轴伸端视 CW
- 2、Austone驱动器调零 $270 \pm 10^\circ$
- 3、电机吊耳: 05/08平板吊耳装在机壳上  
10/13/16/20平板吊耳装在风罩上

产品型号	L	L1	L2	L3
665K05BE_DNVJ2EB	413	226	180	184.5
665K08BE_DNVJ2EB	449	226	194	220.5
665K10BE_DNVJ2EB	485	254	194	256.5
665K13BE_DNVJ2EB	521	254	194	292.5
665K16BE_DNVJ2EB	557	254	230	328.5
665K20BE_DNVJ2EB	629	254	230	400.5

				1		V1	
編號				規格或名稱		數量 材質 版本	
宁波弘讯科技股份有限公司							
記號	內容		設變編號	日期			
校核	潘洁城	20231226	比例	1/1	第 3 角法		
繪圖	吕素祥	20231226	單位	mm			
圖名						平键电机安装尺寸图	機型
						圖號	665KXXBE_DNVJ2EB

编号 : MAP202402283107