
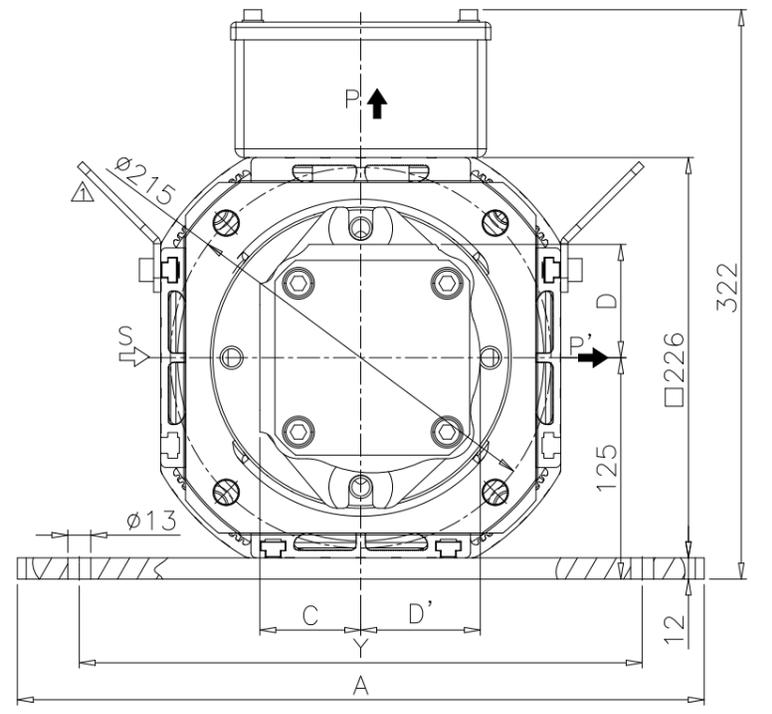


S进油口
P出油口(EIPS2-016、025出油口
位置为P', 尺寸为D')

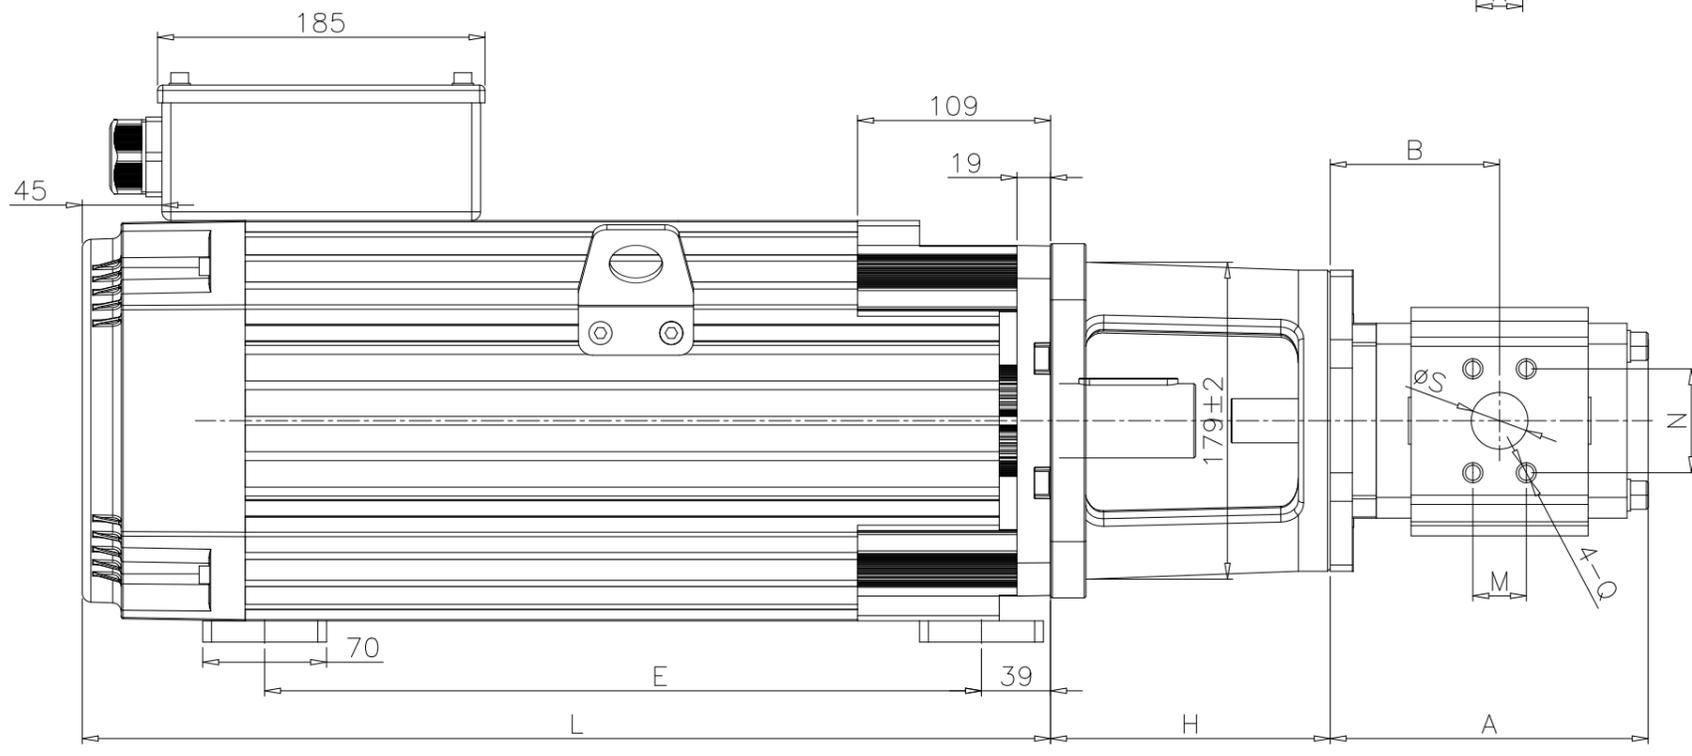

电机编码	L	E	X	Y
665K05BX_KNUR3KN	331	190	324	254
665K08BX_KNUR3KN	367	220	324	254
665K10BX_KNUR3KN	403	260	349	279
665K13BX_KNUR3KN	439	290	349	279
665K16BX_KNUR3KN	475	330	388	318
665K20BX_KNUR3KN	547	405	388	318

注: 转速代码以“X”表示, 不影响尺寸

配合油泵	A	B	C	D	H	M	N	Q	S	R	I	T	P
EIPS2-016	125.6	72.5	52.5	52.5	158	28.28	28.28	M6x12L	20	24.75	24.75	M6x12L	12
EIPS2-025	144.6	82				38.89	38.89	M8x12L	26				
EIPC3-032	153.7	83.2	57	64		30.2	58.7	M10x17L	32	22	47.5	M10x17L	18
EIPC3-040	164.7	88.7				30.2	58.7	M10x17L	32	26.2	52.4	M10x17L	20
EIPC3-050	178.7	95.7				42.9	77.8	M12x22L	50.8	26.2	52.4	M10x17L	25.4
EIPC3-063	197.7	104.7	75	75.5		185	42.9	77.8	M12x20L	51	31.8	66.7	M14x24L
EIPC5-080	180.5	92.5			88.9		50.8	M12x20L	66.5				
EIPC5-100	196.5	100.5											

*外形以实物为准

				編號		規格或名稱		數量	材質	V2
				20231225		宁波弘讯科技股份有限公司				
調整吊耳外形				20231225		TECHMATION				
記號	內容		設變編號	日期		圖名		機型		
校核	潘洁城	20231204	比例	1/1	第3角法	665KXXBX_KNUR3KN+ECKERLE系		圖號		
繪圖	吕素祥	20231204	單位	mm		平键安裝尺寸圖				