


电机品名	d	U _△	F _△	D	M	J	E	X _△	Y	Z _△	L	
△665K05BX_SCUROEN	82.55 ^{+0.09} / _{+0.036}	44	34	106.4	M10×18L	49	267	324	254	361.7	361.7	
665K05BX_SEUROEN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	50	34	146	M12×24L	49	267	324	254		361.7	
△665K08BX_SEUROEN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	50	34	146	M12×24L	49	290	324	254		397.7	
665K08BX_SDUROEN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	57	34	146	M12×24L	49	290	324	254		397.7	
△665K10BX_SEUROEN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	50	34	146	M12×24L	49	330	349	279		433.7	
665K10BX_SDUROEN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	57	34	146	M12×24L	49	330	349	279		433.7	
△665K13BX_SEUROEN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	50	34	146	M12×24L	49	372	349	279		469.7	
△665K13BX_SDRROCN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	68	34	146	M12×24L	49	372	349	279		469.7	
△665K13BX_SDUROEN	127 ^{+0.106} / _{+0.043}	68	40	181	M16×32L	55	372	349	279		475.7	
△665K16BX_SEUROEN	101.6 ^{+0.09} / _{+0.036}	50	34	146	M12×24L	49	405	388	318		505.7	
665K16BX_SDUROEN	127 ^{+0.106} / _{+0.043}	68	40	181	M16×32L	55	405	388	318		511.7	
665K20BX_SDUROEN	127 ^{+0.106} / _{+0.043}	68	40	181	M16×32L	55	485	388	318		583.7	
△665K23BX_SDUROEN	127 ^{+0.083} / _{+0.043}	69.5	46	181	M16×32L	71	400	500	430		356	571
△665K28BX_SFUROEN	152.4 ^{+0.083} / _{+0.043}	71	48	229	M20×36L	73	430	500	430		356	623

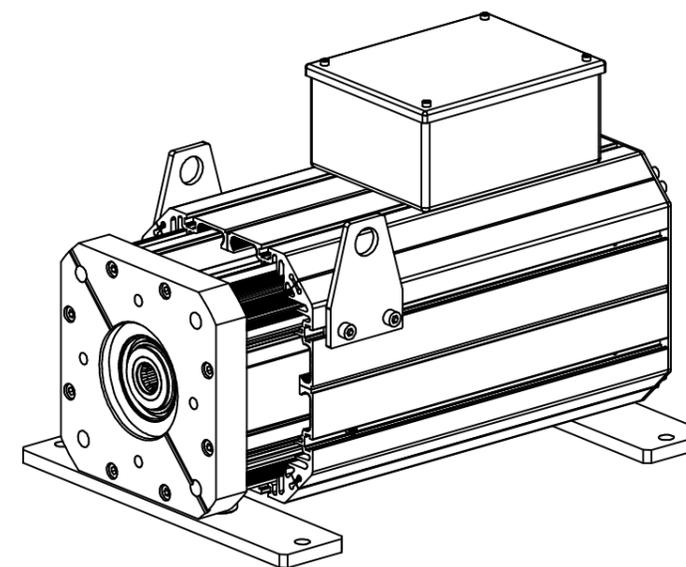

注：1、X代表转速，不影响尺寸
2、665K05、665K08电机为方便更改接线盒方向，吊耳位置、大小均非图中所示，具体样式以实物为准

△	增加KM21F花键规格		20230912							V7
△	增加665K13BX_SDRROCN型号		20220118	編號	規格或名稱	數量	材質	版本		
△	KM18F05增加13T規格及導油槽改為一字結構		20200512							
△	KM18F10,KM18F13,KM18F16增加15T規格		20200415							
記號	內容		設變編號	日期		TECHMATION 宁波弘讯科技股份有限公司				
校核	潘浩城	20191107	比例	第 3 角法		圖名	KM花键电机安装尺寸图		機型	
繪圖	呂素祥	20191107	單位	mm	⊕	圖號	665KXXBX_SXXROXN			

*外形以实物为准

编号：MAP201911142014