


技术要求


- 1、电机转向从轴伸端视CW；
- 2、Austone驱动器调零 $270 \pm 10^\circ$

| 电源线 | |
|-----|----------------|
| 接线端 | 颜色 |
| U | 蓝色 \triangle |
| V | 红色 \triangle |
| W | 棕色 |
| GND | 黄绿 |



17芯M23A航空插座定义
23位多圈绝对型编码器

| 针脚 | 定义 | 颜色 |
|----|-----------|----------|
| 1 | SD+ | 蓝色 |
| 2 | SD- | 蓝黑 |
| 7 | GND1 + 屏蔽 | 黑色 + 屏蔽网 |
| 8 | KTY84+ | 红色 |
| 9 | KTY84- | 黑色 |
| 10 | Vcc | 红色 |
| 15 | GND2 | 棕黑 |
| 16 | VB | 棕色 |

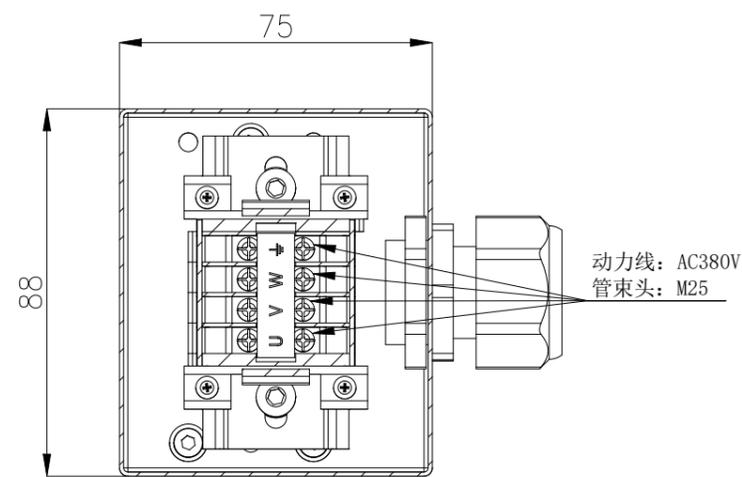

A-A接线盒

| 更新线序颜色 | | 20231108 | | 宁波弘讯科技股份有限公司 | | | |
|--------|-----|----------|--------|--------------|--------|----|------------------|
| 记号 | 内容 | 变更编号 | 日期 | 编号 | 规格或名称 | 1 | V2 |
| 校核 | 审核 | 比例 | 第 3 角法 | 数量 | 材质 | 数量 | 版本 |
| 繪圖 | 呂素祥 | 20230927 | mm | 圖名 | 空冷平键电机 | 機型 | 665KS1AB_KNVJ1EN |

编号：MAP202309273028