


A1-TS5700		
Pin	Function	Colour
1	SD+	蓝色
2	SD-	蓝黑
7	GND1 + 屏蔽	黑色 + 屏蔽网
8	KTY84+	棕色
9	KTY84-	白色
10	Vcc	红色
13	PTC+	蓝色
14	PTC-	蓝色
15	GND2	棕黑
16	VB	棕色

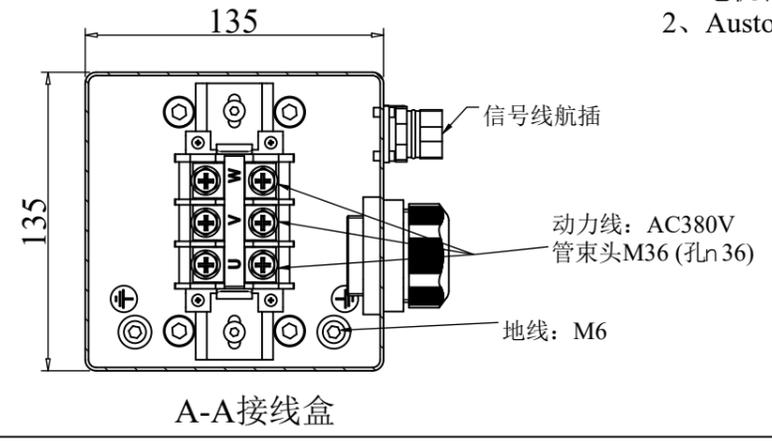

- 1、电机转向，从轴伸端视 CW
- 2、Austone驱动器调零 $270 \pm 10^\circ$

产品型号	L	L1	L2	L4
665K05AB_XNVJ3EB	330	82	198	56
665K08AB_XNVJ3EB	366	82	234	56
665K10AB_XNVJ3EB	402	82	270	56
665K13AB_XNVJ3EB	438	82	306	56
665K16AB_XNVJ3EB	474	100	342	70
665K20AB_XNVJ3EB	546	100	414	70

注：“X”为O是光轴，为K是平键轴

				1		V1	
編號				規格或名稱		數量 材質 版本	
TECHMATION 宁波弘讯科技股份有限公司							
記號	內 容		設變編號	日期			
校核	潘洁城	20230928	比例	1/1	第 3 角法		
繪圖	吕素祥	20230928	單位	mm			
圖 名				电机安装尺寸图		機 型	
						圖 號	
						665KXXAB_XNVJ3EB	

编号：MAP202311093043