


电机品名	d	U $\Delta$	F $\Delta$	D	M	J	E	Y	X $\Delta$	L
$\Delta$ 665K05BX_SCUR0EN	82.55 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	44	34	106.4	M10×18L	49	267	254	324	361.7
665K05BX_SEUROEN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	50	34	146	M12×24L	49	267	254	324	361.7
$\Delta$ 665K08BX_SEUROEN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	50	34	146	M12×24L	49	290	254	324	397.7
665K08BX_SDUROEN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	57	34	146	M12×24L	49	290	254	324	397.7
$\Delta$ 665K10BX_SEUROEN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	50	34	146	M12×24L	49	330	279	349	433.7
665K10BX_SDUROEN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	57	34	146	M12×24L	49	330	279	349	433.7
$\Delta$ 665K13BX_SEUROEN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	50	34	146	M12×24L	49	372	279	349	469.7
$\Delta$ 665K13BX_SDRROCN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	68	34	146	M12×24L	49	372	279	349	469.7
$\Delta$ 665K13BX_SDUROEN	127 <sup>+0.106</sup> / <sub>+0.043</sub>	68	40	181	M16×32L	55	372	279	349	475.7
$\Delta$ 665K16BX_SEUROEN	101.6 <sup>+0.09</sup> / <sub>+0.036</sub>	50	34	146	M12×24L	49	405	318	388	505.7
665K16BX_SDUROEN	127 <sup>+0.106</sup> / <sub>+0.043</sub>	68	40	181	M16×32L	55	405	318	388	511.7
665K20BX_SDUROEN	127 <sup>+0.106</sup> / <sub>+0.043</sub>	68	40	181	M16×32L	55	485	318	388	583.7

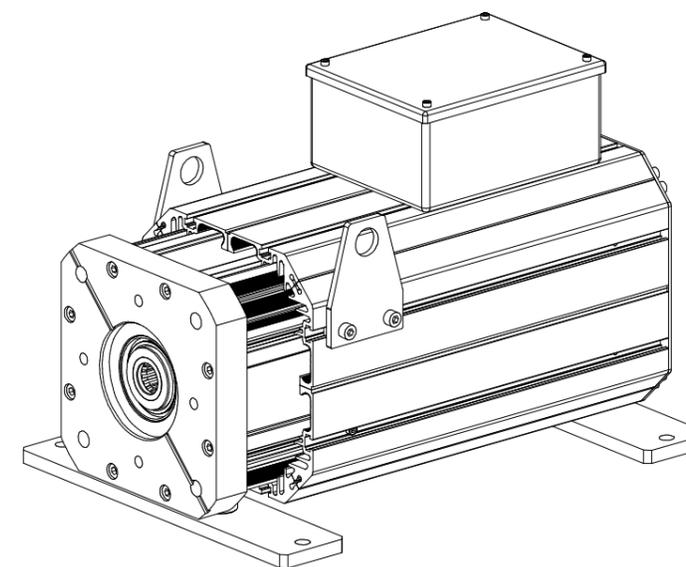

注：1、X代表转速，不影响尺寸  
2、665K05、665K08电机为方便更改接线盒方向、吊耳位置、大小均非图中所示，具体样式以实物为准

$\Delta$	增加665K13BX_SDRROCN型号		20220118						V6
$\Delta$	KM18F05增加13T规格及导线槽改为一字结构		20200512	編號	規格或名稱	數量	材質	版本	
$\Delta$	KM18F10,KM18F13,KM18F16增加15T规格		20200415						
$\Delta$	增加665K08BX_SEUROEN规格及法兰厚度尺寸		20200220						
記號	內 容	設變編號	日期	 宁波弘讯科技股份有限公司					
校核	潘洁城 20191107	比例	第 3 角法						
繪圖	吕素祥 20191107	單位	mm						
圖名	KM18F花键电机安装尺寸图			機型					
圖號				圖號	665KXXBX_SXXR0EN				

\*外形以实物为准

编号：MAP201911142014