


机型	L	L1	X1 Δ	X2 Δ
665KG2BA_KNURHEN	333	122.5	160	52
665KG3BA_KNURHEN	356	145.5	180	52

针脚	定义	颜色
4	Sin-	黄色
5	Cos+	红色
6	Cos-	黑色
7	Resex+	红(橙)白
8	KTY1+	棕色
9	KTY1-	白色
10	Resex-	黄(黑)白
14	Sin+	蓝色

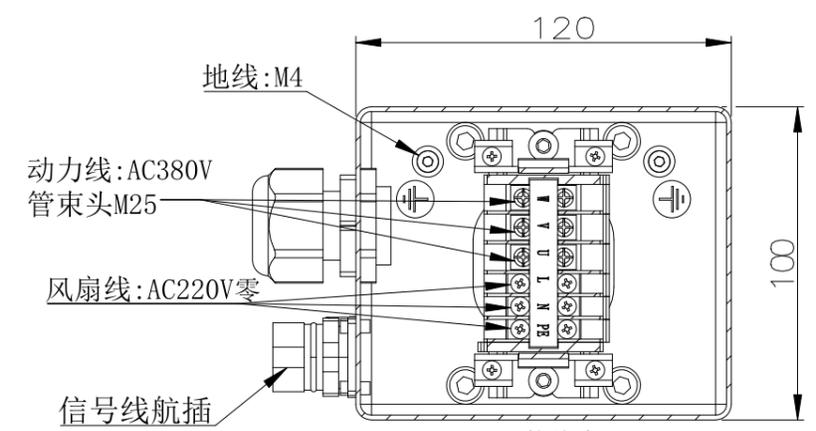

- 1、电机转向, 从轴伸端视CW 西门子驱动器调零 $60 \pm 2^\circ$
- 2、两组KTY, 其中一组备用且不压针

记号		内容		比例	2/5	第3角法	日期		20231226	
△	增加底脚间距尺寸									
校核	潘浩城	20230805	单位	mm						
绘图	吕素祥	20230805								
宁波弘讯科技股份有限公司							数量	1	材质	V2
平键电机安装尺寸图							机型			版本
							图号	665KGXBA_KNURHEN		

编号: MAP202310073030